

## AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO SICURTAPP®



L'avvolgibile **SICURTAPP®** dispone di particolari caratteristiche di antieffrazione e si oppone al tentativo di sollevamento causato da un attacco esterno.

**SICURTAPP®** è un avvolgibile in alluminio estruso dotato di un dispositivo di blocco e sblocco automatico.

**SICURTAPP®** propone una soluzione efficace e funzionale in un mercato dove la chiusura di sicurezza cerca di dare risposta alla crescente domanda di antieffrazione. Attualmente, i sistemi di chiusura per avvolgibili più diffusi sono azionati manualmente dall'utente dopo l'abbassamento della tapparella. Nel caso di apertura manuale o con motore, dimenticandosi il disinserimento dei catenacci, si rischiano danni alla tapparella e/o motore.

**SICURTAPP®** risolve gli inconvenienti che si presentano con la chiusura tradizionale, grazie al sistema brevettato, evitando così un inserimento o disinserimento manuale. Permette il blocco e lo sblocco automatico nella chiusura o apertura della tapparella, assicurando il perfetto funzionamento antieffrazione dell'oscurante.

\*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq



Tempo di consegna:  
RAL STANDARD 15 giorni lavorativi  
Altri RAL 30 giorni lavorativi

## 3.3.2 Tapparella SICURTAPP®


### CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**  
13 x 60 mm
- **PESO PER mq**  
c.ca 13,0 Kg
- **BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA**  
17
- **LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA**  
3700 mm

Diametro di avvolgimento	Altezza	RULLO 60	RULLO 70	Numero stecche	PROFILO
	mm	Diametro	Diametro		
	1000	160	170	17	
	1200	170	180	20	
	1300	180	190	22	
	1400	185	195	24	
	1500	190	200	25	
	1600	200	210	27	
	1700	205	215	29	
	1800	210	220	30	
	1900	215	225	32	
	2000	225	235	34	
	2200	230	240	37	
	2400	235	245	40	
	2600	245	255	44	
	2800	255	265	47	
3000	260	270	50		
3300	270	280	55		



### CON GUIDA DI NUOVA INSTALLAZIONE

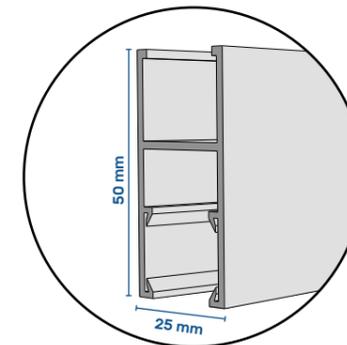

### RILIEVO MISURE

#### LARGHEZZA TAPPARELLA

- 1 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE 25x50 mm **INCASSATE**



**LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA\* - 50 mm**

\*Ricarare la misura fondo guida misurando la larghezza in 3 punti (H basso, H medio, H alto) e considerando la misura più piccola tra le 3.


**LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE + 50 mm**

- 2 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE 25x50 mm **IN LUCE**




**LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA/LUCE - 50 mm**

### CON GUIDA DI SOSTITUZIONE

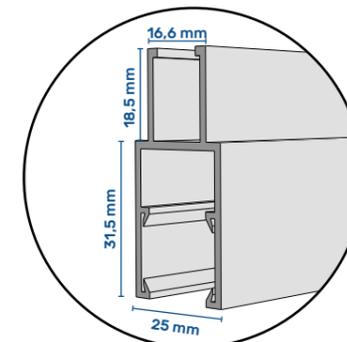

- 3 RILIEVO MISURE IN LARGHEZZA CON GUIDE DI **SOSTITUZIONE**

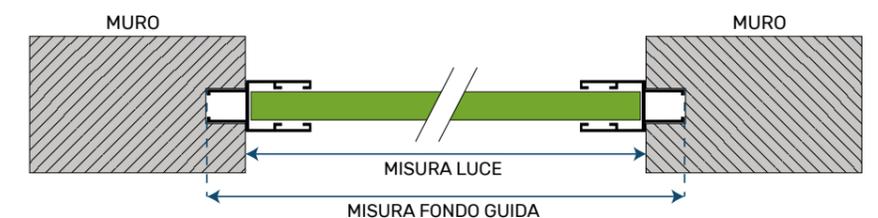

**LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE - 13 mm**

**LARGHEZZA TAPPARELLA = MISURA FONDO GUIDA - 50 mm**




## ALTEZZA TAPPARELLA

ALTEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE + 150 mm  
GUIDE = MISURA LUCE + 80 mm

In caso di necessità, non tagliare mai le guide nella parte inferiore ma solo nella parte superiore.

Misurare l'altezza del vano finestra dal cassonetto alla soglia ed aggiungere 150 mm, necessari all'avvolgimento all'interno del cassonetto.

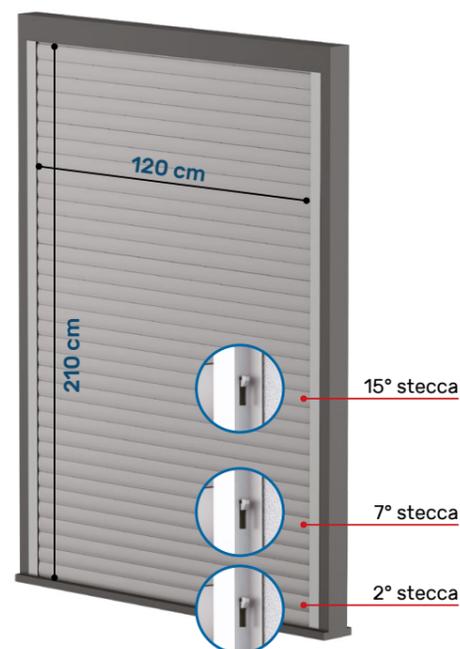

15° stecca

7° stecca

2° stecca

\* Le guide saranno forate come segue:

HT GUIDA	FORI (posizione dalla base della tapparella)
0-1000	2-5-8
1001-1800	2-7-15
1801-3000	2-7-15 (su richiesta 22-30)

I dispositivi standard compresi sono 3 coppie per tapparella. L'aggiunta, a richiesta, di ulteriori 2 cp dispositivi per i balconi sarà addebitata a parte.

## INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO

Montaggio dispositivi standard su n. 3 stecche partendo dal basso, (compresi nel prezzo del telo) VALIDO SIA PER FINESTRE CHE PORTEFINESTRE

- 1) Le guide devono essere TASSATIVAMENTE allineate, parallele e a piombo.
- 2) Il rullo deve essere perfettamente a livello.
- 3) Gli accessori devono essere sempre di tipo pesante.
- 4) Nel caso fosse necessario ridurre le dimensioni di scorrimento delle guide, il taglio va fatto sempre nella parte superiore, dalla parte dello spacco, E MAI DALLA PARTE INFERIORE o le guide saranno inutilizzabili per l'aggancio dei dispositivi di blocco.
- 5) Per il montaggio della tapparella quando viene inserita nelle guide, la stessa deve avere le stecche perfettamente a livello in senso orizzontale, e durante la fase di discesa il telo non va trattenuto dal basso o si blocca e rischia di incastrarsi.
- 6) La tolleranza che deve rimanere come aria tra la tapparella e le guide è di 5/6 mm in totale per i due lati.

## CERTIFICAZIONI

SICURTAPP® è un prodotto antieffrazione certificato dell'Istituto Giordano



## GAMMA COLORI STANDARD SICURTAPP®



RAL 9010

RAL 7004

RAL 6005

RAL 8003

RAL 1013

RAL 7035

RAL 8017

RAL 7016

## MOLLE COMPATIBILI



MOLLA MAX



EUROBLOC MAX

Bisogna aggiungere al diametro di avvolgimento 40 mm

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.