



OMBRA

LUCE, PRIVACY E DESIGN
IN UN'UNICA SOLUZIONE

Gli avvolgibili a lamelle orientabili, come la tapparella "Ombra" sono una soluzione versatile per la copertura delle finestre, progettata per scorrere nelle guide standard e avvolgersi completamente nei normali cassonetti.

Particolarmente adatta per ambienti in cui è importante gestire la quantità di luce naturale e la privacy, come le camere da letto e le zone giorno. Un aspetto moderno ed elegante che si adatta con diversi stili di arredamento e architettura.

- ✓ MAGGIORE RICIRCOLO DELL'ARIA
- ✓ MAGGIORE VISIBILITÀ ESTERNA
- ✓ MAGGIORE PASSAGGIO DI LUCE
- ✓ ADATTO A PICCOLI INGOMBRI



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO
OMBRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	11,7 x 65,5 mm
PESO PER mq	c.ca 9,0 Kg
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	18
LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA	3000 mm




TERMINALE
in alluminio



*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,50 mq
Mazzetta colori pag. 96

2.2.10 Tapparella OMBRA

- INTERASSE STECCA-STECCA ORIENTATA
54,9 mm
- INTERASSE STECCA-STECCA IN TIRO
63,5 mm
- Sulla parte superiore della tapparella
vengono inserite 5 lamelle fisse, al fine di
ottimizzare l'avvolgimento.

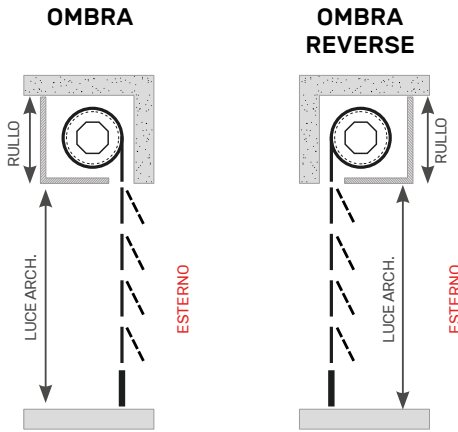

DIAMETRI AVVOLGIMENTO SU RULLO (70 mm)*

* Se si utilizza il rullo da 60 mm, occorre sottrarre 10 mm dai valori del diametro di avvolgimento sotto riportati.

OMBRA (avvolgimento interno)								
H LUCE ARCHITETTONICA	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO mm	195	200	215	225	230	240	250	255

OMBRA REVERSE (avvolgimento esterno)								
H LUCE ARCHITETTONICA	1600	1800	2000	2200	2400	2500	2800	3000
DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO mm	210	220	230	240	250	260	270	280


ATTENZIONE: Una volta individuato il diametro di avvolgimento, si consiglia aggiungere una tolleranza di 30 mm per il corretto avvolgimento all'interno del vano.

COME ORDINARE


Formulare l'ordine indicando:
• Per la larghezza, la misura del telo finito
• Per l'altezza, la misura luce architettonica (ovvero sotto il cassonetto).
La tapparella verrà fornita con misure maggiorate, necessarie al corretto funzionamento.

LARGHEZZA TELO FINITO


La larghezza del telo finito si ottiene sottraendo da 8 a 10 mm alla misura utile dell'interno guida.

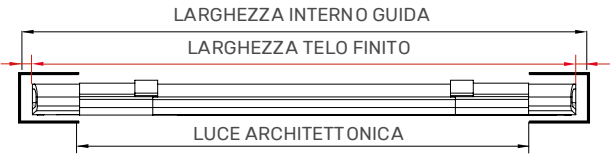

IMPORTANTE: la larghezza utile delle guide abbinabili deve essere sempre 18 mm

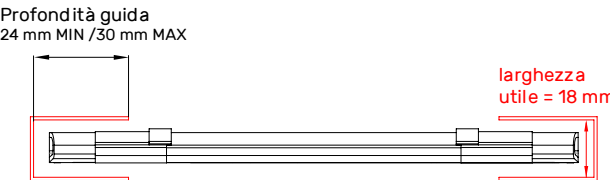


SEZIONI QUOTATE DELLE LAMELLE

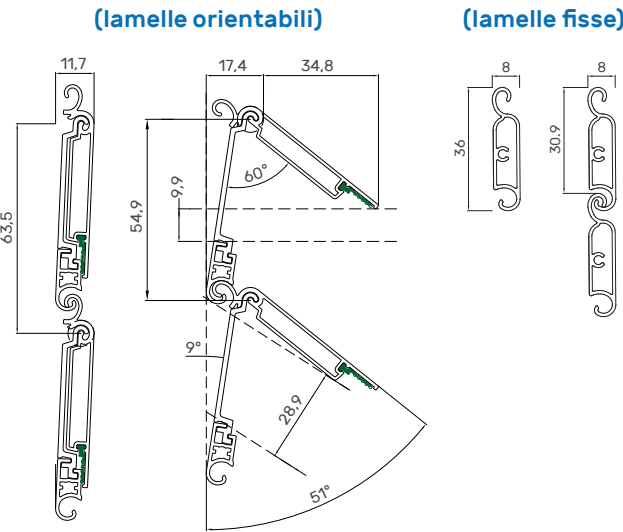


SUPPORTI INTERMEDI (vista interna)

In base della larghezza saranno impiegati dei supporti di rinforzo intermedi:

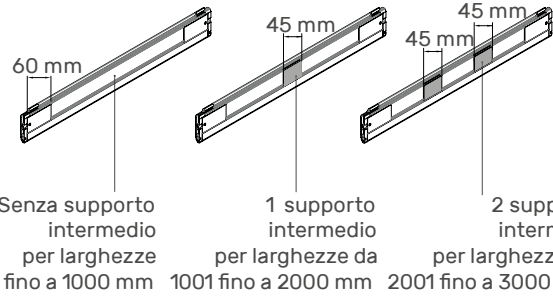


(vista esterna)

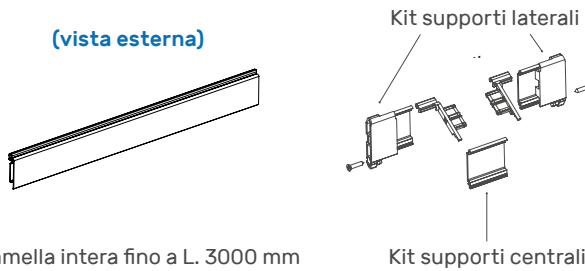


GUIDE ABBINABILI

(N.B. La larghezza utile delle guide si intende da porta-spazzolino a porta-spazzolino).
La tapparella verrà fornita con misure maggiorate, necessarie al corretto funzionamento.


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL...27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL...31M



in allum. A 32
41 x 31,5 mm
GUIAL...32M




in allum. A 33
75 x 40,5 mm
GUIAL...33M



in allum. A 34
25,5 x 30 mm
GUIAL...34M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL...30M

MOLLE COMPATIBILI



molla MAX
MOLLAMAX

RAL
STANDARD




BIANCO 9010
RAGGRINZATO



AVORIO 1013
RAGGRINZATO




GRIGIO 7035
RAGGRINZATO



GRIGIO 7001
RAGGRINZATO



GRIGIO 7016
RAGGRINZATO




VERDE 6009
RAGGRINZATO




MARRONE 8017
RAGGRINZATO

FINTO
LEGNO



RENOLIT
CHIARO



RENOLIT
SCURO

